



colUflex Caucho


Columna flexible de caucho con doble malla de poliester

colUflex es la manera mas sencilla de instalar una bomba sumergible en un pozo de agua. Es diseñada para que sea:

DURABLE - NO SE OXIDA - LONGITUD CONTINUA - RESISTENTA A CARGA Y PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Material: Caucho
- Alma: Doble malla de poliester de alta resistencia
- Resiste toda la carga y presión del sistema
- Accesorios en acero inoxidable 316
- Para agua potable
- Bajo coeficiente de fricción: 0.010
- Con sistema para sujetar cable sumergible.
- De longitud continua
- Temperatura de Trabajo: -50°C a 70°C
- pH: 4 a 9

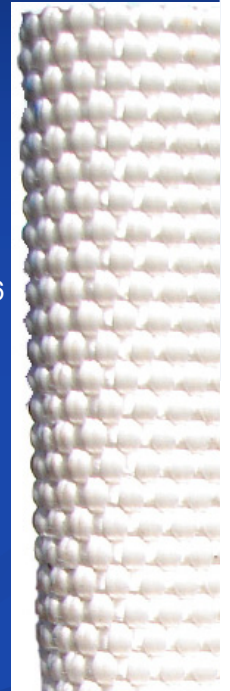

| | CDT o profundidad máxima | Gast máximo recomendado | Carga máxima en operación | Carga máxima teórica |
|----|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 2" | 350 m | 6 lps | 1,100 kg | 5,500 kg |
| 3" | 350 m | 15 lps | 3,800 kg | 10,000 kg |
| 4" | 250 m | 24 lps | 3,000 kg | 9,700 kg |
| 5" | 210 m | 40 lps | 4,150 kg | 12,500 kg |
| 6" | 210 m | 60 lps | 5,300 kg | 12,500 kg |
| 8" | 160 m | 110 lps | 8,000 kg | 25,000 kg |



Distribuidor Autorizado América Latina

(+52 55) 52772935

www.tecnipozo.com

www.colUflex.com

coluflex@gmail.com